
WOLSTAL

ZAPROJEKTOWANO NA 25 LAT

KARTA PRODUKTU

Garaż ocieplany Premium jednostanowiskowy

Nowoczesny, ocieplany garaż bez fundamentów.

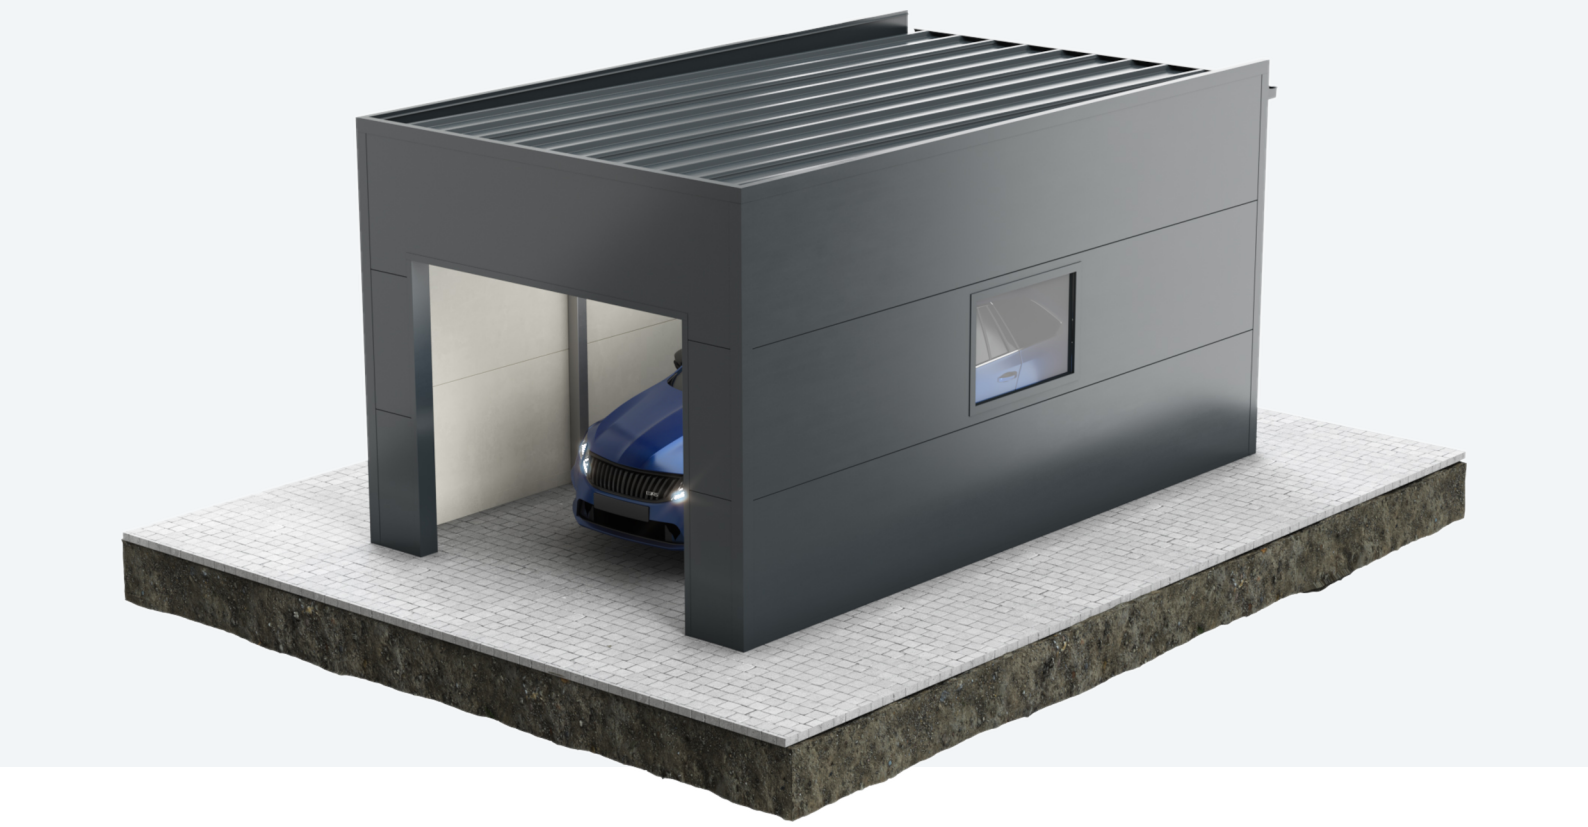

bez fundamentów
KONSTRUKCJA KAFAROWANA

2 dni
MONTAŻ (OPCJONALNY)

19,2 m²
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA

10 lat
GWARANCJI NA KONSTRUKCJĘ

Ściany i dach wykonane z płyt warstwowych z rdzeniem z pianki PIR o grubości 60 mm – izolacyjność termiczna przegród ogranicza wpływ niskich temperatur zimą i wysokich latem. Konstrukcja nośna ze stali ocynkowanej, posadowiona bez fundamentów. Słupy wbijane bezpośrednio w grunt skracają czas montażu – zwykle do 2 dni roboczych.

Garaż wyposażony w ocieplaną bramę segmentową z napędem elektrycznym i pilotami oraz okno w ścianie bocznej.

TÜVRheinland CE

ZALETY

Dlaczego warto

Bez betonowania
Słupy wbijamy w grunt na głębokość 2 m. Bez wykopów, betonowania i czekania, aż beton zwiąże.

Solidna konstrukcja
Profile 100 × 100 mm ze stali S355 oraz C150 × 60 ze stali S355GD, ocynkowane.

Prosty i szybki montaż
Montaż trwa zwykle 2 dni.

Chroni przed warunkami atmosferycznymi
Ściany i dach z płyt warstwowych z rdzeniem PIR 60 mm - izolacyjność termiczna przegród ogranicza wpływ niskich temperatur zimą i wysokich latem.

Nowoczesny wygląd
Prosta bryła bez widocznych śrub i z ukrytym spadkiem dachu. Pasuje do współczesnego domu.

Wygoda na co dzień
Ocieplona brama segmentowa z napędem elektrycznym otwiera się pilotem.

Miejsce na więcej niż auto
Wewnątrz jest 3,40 × 5,65 m, więc zmieszczą się też rowery, opony i narzędzia.

Mniej formalności
Garaż ma poniżej 35 m², więc zwykle wystarczy zgłoszenie, bez pozwolenia na budowę. Pomożemy przygotować dokumenty.

Trwałość na lata
Konstrukcja zaprojektowana na 25 lat.

Bezpieczny i pewny
Każdy garaż posiada projekt konstrukcji podpisany przez uprawnionego projektanta.



widok od strony bramy



widok z boku

DANE TECHNICZNE

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja	profile 100 × 100 mm ze stali S355 oraz C150 × 60 ze stali S355GD, ocynkowane
Posadowienie	konstrukcja kafarowana – słupy wbijane w grunt na głębokość 2 m, bez fundamentów
Obudowa	płyty warstwowe z rdzeniem PIR, grubość 60 mm
Dach	jednospadowy z ukrytym spadkiem, z rynną i rurą spustową
Wykończenie	obróbki blacharskie w kolorze elewacji, ukryte połączenia, bez widocznych śrub
Brama	segmentowa ocieplana 2500 × 2125 mm, z napędem elektrycznym i pilotami
Wysokość pod napędem	2,50 m w świetle
Okno	w ścianie bocznej, ok. 1200 × 800 mm
Kolorystyka	11 standardowych kolorów okładziny zewnętrznej i 2 wewnętrznej (strona 4)
Obciążenia	strefa śniegowa 4 (sk = 1,6 kN/m²), strefa wiatrowa 1, maks. wysokość n.p.m. A = 300 m
Okres użytkowania	konstrukcja zaprojektowana na 25 lat
Normy	projekt i produkcja wg PN-EN 1990, PN-EN 1991, PN-EN 1993, PN-EN 1997, PN-EN 1090
Projekt	projekt konstrukcji podpisany przez uprawnionego projektanta – w cenie
Formalności	powierzchnia zabudowy poniżej 35 m² – zwykle wystarczy zgłoszenie
Montaż	ok. 2 dni (opcjonalny)
Inne	możliwość dostosowania wymiarów, koloru i położenia bramy lub okna
Gwarancja	10 lat na konstrukcję

WYMIARY

3,52 × 5,92 m
wymiary zewnętrzne

3,40 × 5,65 m
wymiary wnętrza

19,2 m²
powierzchnia wnętrza

3,05 m
wysokość

2,50 × 2,125 m
brama

2,50 m
wysokość pod napędem bramy

W CENIE


- ✓ konstrukcja stalowa ocynkowana
- ✓ ściany i dach z płyt warstwowych 60 mm oraz wszystkie obróbki
- ✓ ocieplona brama segmentowa z napędem i pilotami
- ✓ okno w ścianie bocznej
- ✓ rynna i rura spustowa
- ✓ wszystkie łączniki
- ✓ projekt konstrukcji podpisany przez uprawnionego projektanta

OPCJONALNIE


- + drzwi wejściowe z boku lub z tyłu
- + dodatkowe okna
- + oświetlenie i gniazdka
- + przygotowanie pod ładowarkę do auta elektrycznego
- + kolor spoza palety standardowej
- + większy wymiar lub wersja dwustanowiskowa
- + transport i montaż

WYMIARY W MM

Rysunki i kolorystyka

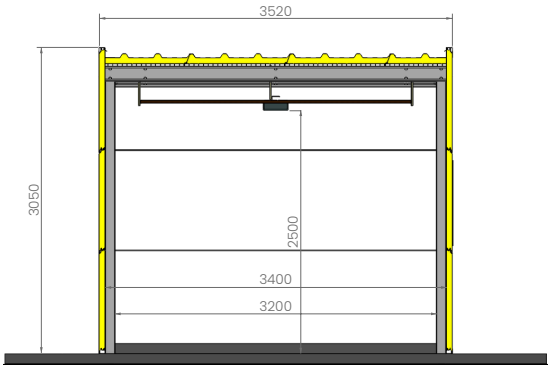

przekrój poprzeczny

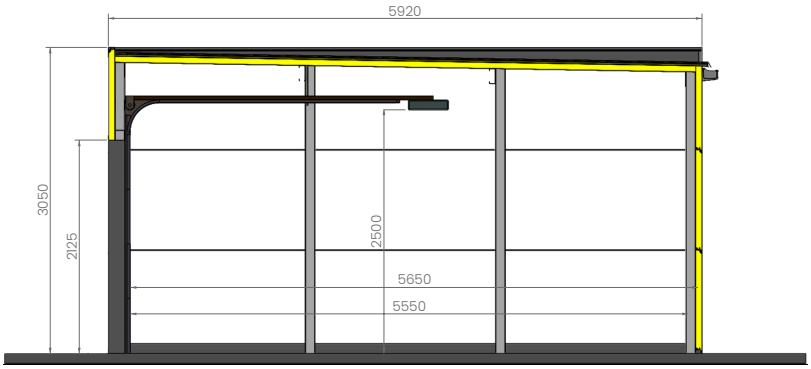

przekrój podłużny

KOLORYSTYKA

Standardowe kolory okładziny zewnętrznej

RAL 3000 | RAL 5010 | RAL 6011 | RAL 7016 | RAL 7035 | RAL 8017 | RAL 9002 | RAL 9006 | RAL 9007 | RAL 9010 | RAL 9005


Okładzina wewnętrzna

RAL 9002 | RAL 9010

Kolory na wydruku mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych.



rynna i rura spustowa

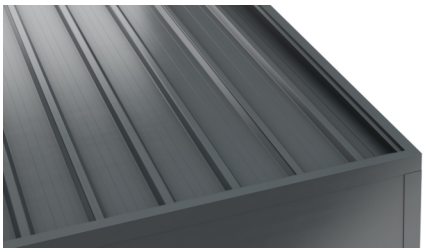

ukryty spadek dachu

KONTAKT

Zapytaj o wycenę

Przygotujemy ofertę na garaż w wybranym kolorze i wymiarze.
Pomożemy też przygotować dokumenty do zgłoszenia.

Osoba kontaktowa
Sławomir SŁOWIŃSKI

M: +48 500 600 501
biuro@wolstal.pl
www.wolstal.pl