
WOLSTAL

ZAPROJEKTOWANO NA 25 LAT

KARTA PRODUKTU

Garaż ocieplany Premium dwustanowiskowy

Nowoczesny, ocieplany garaż bez fundamentów.

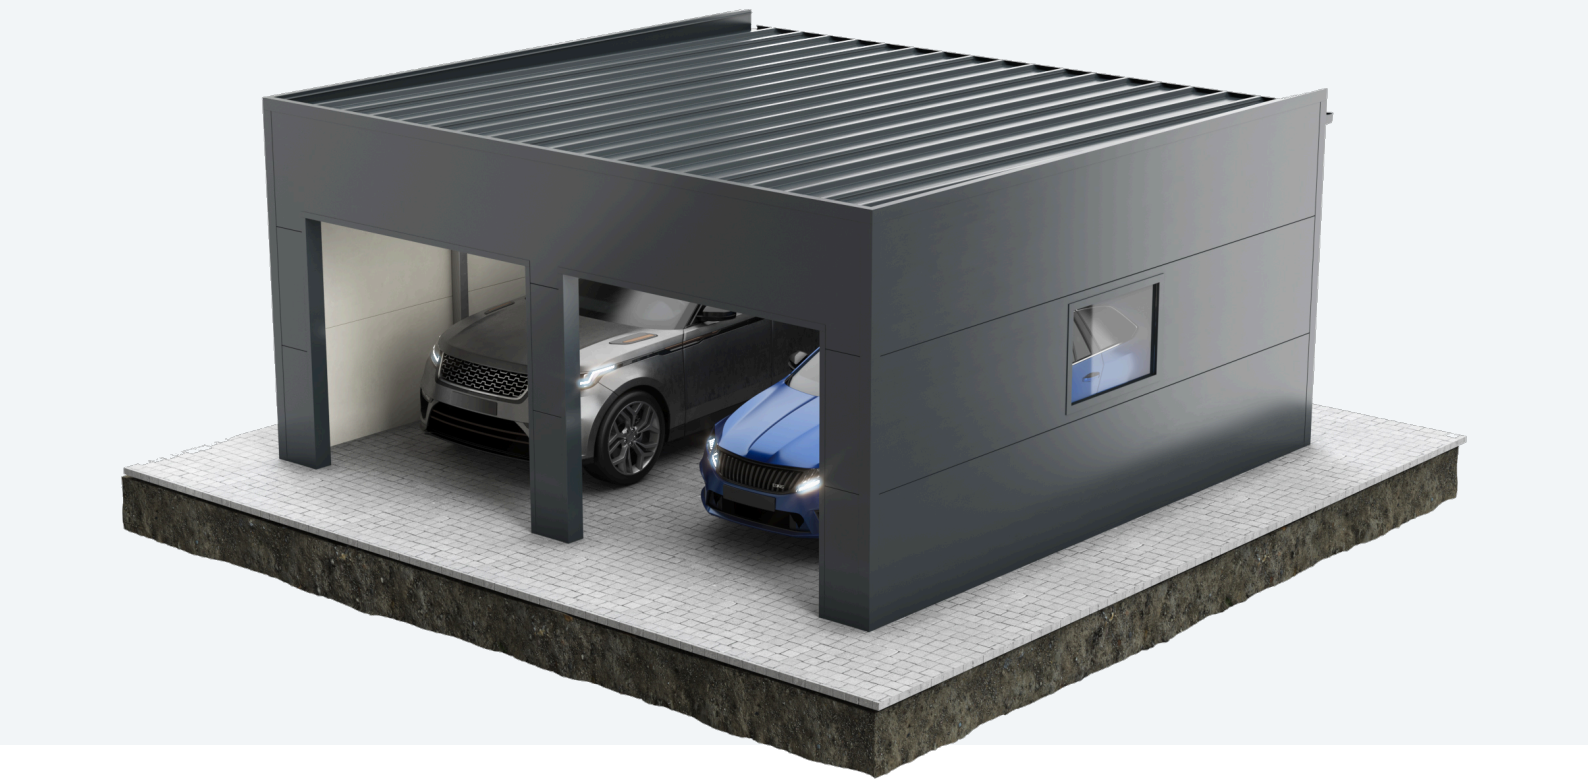

bez fundamentów	3 dni	35,0 m²	10 lat
KONSTRUKCJA KAFAROWANA	MONTAŻ (OPCJONALNY)	POWIERZCHNIA UŻYTKOWA	GWARANCJI NA KONSTRUKCJĘ

Ściany i dach wykonane z płyt warstwowych z rdzeniem z pianki PIR o grubości 60 mm – izolacyjność termiczna przegród ogranicza wpływ niskich temperatur zimą i wysokich latem. Konstrukcja nośna ze stali ocynkowanej, posadowiona bez fundamentów. Słupy wbijane bezpośrednio w grunt skracają czas montażu – zwykle do 3 dni roboczych.

Garaż wyposażony w dwie ocieplane bramy segmentowe z napędem elektrycznym i pilotami oraz okno w ścianie bocznej.

TÜVRheinland CE

ZALETY

Dlaczego warto

Bez betonowania
Słupy wbijamy w grunt na głębokość 2 m. Bez wykopów, betonowania i czekania, aż beton zwiąże.

Solidna konstrukcja
Profile 100 × 100 mm ze stali S355 oraz C200 × 60 ze stali S355GD, ocynkowane.

Prosty i szybki montaż
Montaż trwa zwykle 3 dni.

Chroni przed warunkami atmosferycznymi
Ściany i dach z płyt warstwowych z rdzeniem PIR 60 mm - izolacyjność termiczna przegród ogranicza wpływ niskich temperatur zimą i wysokich latem.

Nowoczesny wygląd
Prosta bryła bez widocznych śrub i z ukrytym spadkiem dachu. Pasuje do współczesnego domu.

Wygoda na co dzień
Ocieplone bramy segmentowe z napędem elektrycznym otwierają się pilotem.

Miejsce na dwa auta
Wewnątrz jest 6,20 × 5,65 m – zmieszczą się dwa samochody, a także rowery, opony i narzędzia.

Dwie bramy
Dwie bramy 2,50 × 2,125 m – każde auto wjeżdża i wyjeżdża niezależnie od drugiego.

Trwałość na lata
Konstrukcja zaprojektowana na 25 lat.

Bezpieczny i pewny
Każdy garaż posiada projekt konstrukcji podpisany przez uprawnionego projektanta.



widok od strony bramy



widok z boku

DANE TECHNICZNE

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja	profile 100 × 100 mm ze stali S355 oraz C200 × 60 ze stali S355GD, ocynkowane
Posadowienie	konstrukcja kafarowana – słupy wbijane w grunt na głębokość 2 m, bez fundamentów
Obudowa	płyty warstwowe z rdzeniem PIR, grubość 60 mm
Dach	jednospadowy z ukrytym spadkiem, z rynną i rurą spustową
Wykończenie	obróbki blacharskie w kolorze elewacji, ukryte połączenia, bez widocznych śrub
Bramy	dwie segmentowe ocieplane 2500 × 2125 mm, z napędami elektrycznymi i pilotami
Wysokość pod napędem	2,50 m w świetle
Okno	w ścianie bocznej, ok. 1200 × 800 mm
Kolorystyka	11 standardowych kolorów okładziny zewnętrznej i 2 wewnętrznej (strona 4)
Obciążenia	strefa śniegowa 4 (sk = 1,6 kN/m²), strefa wiatrowa 1, maks. wysokość n.p.m. A = 300 m
Okres użytkowania	konstrukcja zaprojektowana na 25 lat
Normy	projekt i produkcja wg PN-EN 1990, PN-EN 1991, PN-EN 1993, PN-EN 1997, PN-EN 1090
Projekt	projekt konstrukcji podpisany przez uprawnionego projektanta – w cenie
Montaż	ok. 3 dni (opcjonalny)
Inne	możliwość dostosowania wymiarów, koloru i położenia bramy lub okna
Gwarancja	10 lat na konstrukcję

WYMIARY

6,32 × 5,92 m
wymiary zewnętrzne

6,20 × 5,65 m
wymiary wnętrza

35,0 m²
powierzchnia wnętrza

3,05 m
wysokość

2 × 2,50 × 2,125 m
bramy

2,50 m
wysokość pod napędem bramy

W CENIE


- ✓ konstrukcja stalowa ocynkowana
- ✓ ściany i dach z płyt warstwowych 60 mm oraz wszystkie obróbki
- ✓ dwie bramy segmentowe ocieplone, z napędami i pilotami
- ✓ okno w ścianie bocznej
- ✓ rynna i rura spustowa
- ✓ wszystkie łączniki
- ✓ projekt konstrukcji podpisany przez uprawnionego projektanta

OPCJONALNIE


- + drzwi wejściowe z boku lub z tyłu
- + dodatkowe okna
- + oświetlenie i gniazdka
- + przygotowanie pod ładowarkę do auta elektrycznego
- + kolor spoza palety standardowej
- + inny wymiar lub wersja jednostanowiskowa
- + transport i montaż

WYMIARY W MM

Rysunki i kolorystyka

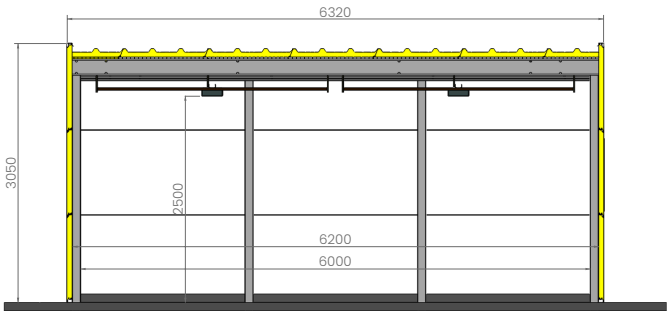

przekrój poprzeczny

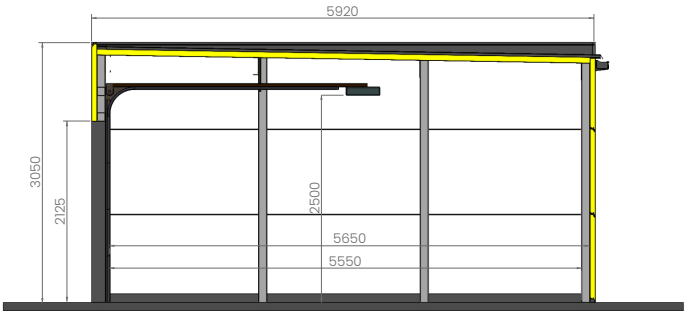

przekrój podłużny

KOLORYSTYKA

Standardowe kolory okładziny zewnętrznej

RAL 3000 RAL 5010 RAL 6011 RAL 7016 RAL 7035 RAL 8017 RAL 9002 RAL 9006 RAL 9007 RAL 9010 RAL 9005


Okładzina wewnętrzna

RAL 9002 RAL 9010

Kolory na wydruku mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych.



rynna i rura spustowa

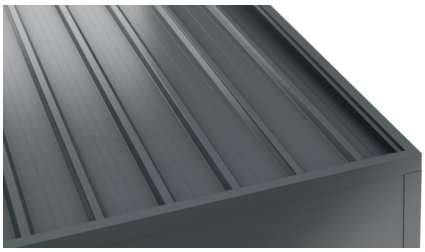

ukryty spadek dachu

KONTAKT

Zapytaj o wycenę

Przygotujemy ofertę na garaż w wybranym kolorze i wymiarze.
Pomożemy też przygotować potrzebne dokumenty.

Osoba kontaktowa
Sławomir SŁOWIŃSKI

M: +48 500 600 501
biuro@wolstal.pl
www.wolstal.pl